

# AK54

Ethernetkabel



Für alle METIS-Pyrometer mit Profinet-Schnittstelle sowie Thermovisionskameras MetisVision MV05 / MV09

## Bestellnummern


**AK54-05** Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, geschirmt, Kabellänge: 5 m

**AK54-XX** Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, geschirmt, Kabellänge XX in m angeben, XX= in 5-m-Schritten


## Technische Daten

Kabelaußendurchmesser D:	6,4 mm ±0,2 mm
Mindestbiegeradius:	fest verlegt: 4 x D; flexibel verlegt: 8 x D
Außenmantel, Material:	PUR
Flammwidrigkeit:	nach IEC 60332-1-2
Umgebungstemperatur:	-25 ... 60°C

Steckverbinder:

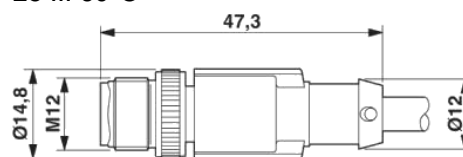

Stecker gerade M12 / IP67  
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm

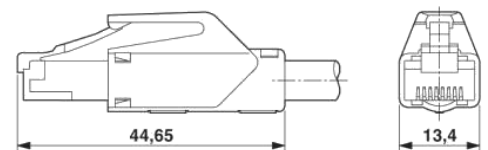

Stecker gerade RJ45 / IP20