

AK54

Ethernetkabel



Für alle Metis-Pyrometer mit Profinet-Schnittstelle sowie
Thermovisionskameras MetisVision MV05 / MV09

Bestellnummern


AK54-05 Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, geschirmt,
Kabellänge: 5 m

AK54-XX Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, geschirmt,
Kabellänge XX in m angeben, XX= in 5-m-Schritten


Technische Daten

Kabelaußendurchmesser D: 6,4 mm \pm 0,2 mm
Mindestbiegeradius: fest verlegt: 4 x D; flexibel verlegt: 8 x D
Außenmantel, Material: PUR
Flammwidrigkeit: nach IEC 60332-1-2
Umgebungstemperatur: -25 ... 60°C

Steckverbinder:

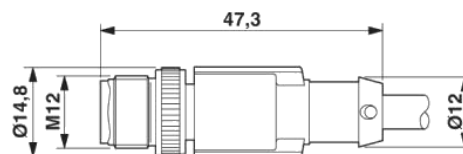

Stecker gerade M12 / IP67
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm

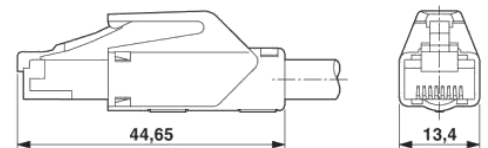

Stecker gerade RJ45 / IP20