

Heavy-Duty-Messsystem

Pyrometer-Messsystem in schwerer Edelstahlausführung



Präzise Messungen unter härtesten Bedingungen

- Einsatz bis zu 250°C am Messkopf ohne zusätzliche Kühlung
- Mit Quotienten- oder Teilstrahlungs-pyrometern für 2-Kanal- oder 1-Kanal-Messungen
- Extrem widerstandsfähiger Edelstahl-Gewebes Schlauch
- Spül- und Freiblasvorrichtung für das Objektivsystem
- Mit High-Speed-Modellen für Messungen bei hohen Bandgeschwindigkeiten

Einsatz in

- Warmbandwalzwerken
- Stranggussanlagen
- Gießanlagen / Gießautomaten
- Rohrschweißanlagen

- Schutzrohre in Längen bis zu 630 mm
- Edelstahl-Gewebes Schlauch in Längen bis zu 30 m
- Messentfernung ab Werk einstellbar auf bis zu 4,5 m
- Kombinierbar mit Teilstrahlungs- oder Quotientenpyrometern für Messungen mit hohem Emissionsgrad oder für Messungen durch Staub und Rauch
- Pyrometer im kurzwelligen Spektralbereich für genaue Messung an Metallen
- Sehr schnelle Pyrometer für sofortige Anlagensteuerung einsetzbar

Temperaturmessung in der Stahlindustrie

Das Heavy-Duty-Messsystem ist der Nachfolger unserer bewährten Walzwerk- und Strangguss-Serie Metis MW, konzipiert für die kontinuierliche Temperaturmessung in Walzstraßen, Stranggussanlagen und ähnlich rauen Industriebedingungen. Das System ist für die Einsatzbedingungen in der Stahlindustrie optimal angepasst. Das Objektivsystem ist für bis zu 250°C ausgelegt, die Spülluft sorgt zusätzlich für Kühlung und hält das Objektivrohr und damit das Pyrometer-Sichtfeld frei von Verunreinigungen. Die Elektronik des Messsystems wird in bis zu 30 m Entfernung in einer geschützten Position montiert.


- Flexibel einsetzbar durch fernverstellbaren Emissionsgrad und neuartige Automatische Prozessadaption (APA)
- Spezieller Gießstrahlmodus optional verfügbar
- Kundenseitige Nachkalibrierung möglich
- Höchste Messgenauigkeit durch modernste Prozessortechnologie und komplett digitale Signalverarbeitung
- Schnellste Erfassungszeiten bei kleinsten Messfeldern
- Bei Verwendung des Maximalwertspeichers können selbst kleinste Zunderaufbrüche detektiert und somit die „wahre“ Temperatur ausgegeben werden



Technische Daten


Modell	Teilstrahlungspyrometer			Quotientenpyrometer	
	M309	M316	M318	M311	M322
Messbereiche	550 – 1400°C 600 – 1600°C 650 – 1800°C 750 – 2500°C	200 – 1300°C 250 – 1300°C 350 – 1800°C 400 – 2500°C	100 – 700°C 150 – 1200°C 180 – 1300°C	600 – 1400°C 650 – 1500°C 750 – 1800°C 900 – 2500°C	300 – 1000°C 350 – 1300°C 500 – 1800°C
Teilmessbereich digital	Teilmessbereich beliebig innerhalb der Messbereiche einstellbar (Mindestumfang 50°C)				
Spektralbereich	0,7–1,1 µm	1,45–1,8 µm	1,65–2,1 µm	0,75–0,93 µm / 0,93–1,1 µm	1,45–1,65 µm / 1,65–1,8 µm
Detektor	Silizium	InGaAs	InGaAs	2 x Silizium	2 x InGaAs
Einstellzeit t_{90}	< 1 ms (mit dynamischer Anpassung bei niedrigen Signalpegeln), einstellbar bis 10 s				
Erfassungszeit	< 0,5 ms				
Messunsicherheit ($\epsilon = 1, t_{90} = 1s, T_U = 23^\circ C$)	0,25% v. Messwert in °C + 2K			0,5% vom Messwert in °C + 2 K	
Wiederholbarkeit ($\epsilon = 1, t_{90} = 1s, T_U = 23^\circ C$)	0,1% vom Messwert in °C + 1 K				
Emissionsgrad	einstellbar 0,050–1,200			0,800–1,200 (Emissionsgradverhältnis)	
Analogausgangssignal	2 konfigurierbare Analogausgänge 0 oder 4–20 mA, max. Last: 500 Ω Auflösung 0,0015% des eingestellten Teilmessbereichs (16 Bit).				
Serielle Schnittstelle	RS232 (max. 115 kBd) oder RS485 (max. 921 kBd), umschaltbar. Auflösung 0,1°C bzw. 0,1°F				
3 konfigurierbare Ein- / Ausgänge	<ul style="list-style-type: none"> ■ Digitale Eingänge: Laserpilotlicht ein/aus, Maximalwertspeicher extern löschen, Messwertaufzeichnung in Software starten / stoppen, Pyrometerkonfigurationen laden. ■ Digitale Ausgänge: Grenzwertschalter, Überschreitung des Messbereichsanfangs (zur Materialerkennung), Gerätebereitschaft (Gerät bereit und fehlerfrei nach Selbsttest), Übertemperatur vom Gerät, Zusätzlich: Signalstärke zu gering ■ Analoger Eingang (0–20 mA): analoge Vorgabe von Emissionsgradverhältnis 				
Maximalwertspeicher	Automatischer Haltemodus oder manuelle Zeitangabe zum Löschen				
Display	10-stellig, LED (5 mm hoch) für Temperaturanzeige oder Geräteeinstellungen, Auflösung 0,1°C / 0,1°F				
Parametereinstellungen	Geräteparameter über Tasten direkt am Gerät oder über Schnittstelle und PC-Software <i>SensorTools</i> oder über eigenes Kommunikationsprogramm				
Spannungsversorgung	24 V DC (18–30 V DC), max. 6 VA; gegen Verpolung geschützt				
Potentialtrennung	Spannungsversorgung, Analogausgänge und serielle Schnittstelle sind untereinander galvanisch getrennt				
Visiereinrichtung	Laserpilotlicht (rot, $\lambda=650$ nm, $P<1$ mW, Klasse II nach IEC 60825-1)				
Umgebungstemperatur	an Objektivseite: -20–250°C, an Pyrometerseite 0–80°C, Lagerung: -20–85°C				
Relative Feuchtigkeit	Keine kondensierenden Bedingungen				
Gewicht	ca. 10 kg (mit 10 m Schlauchlänge, 630 mm Schutzrohr und Pyrometer)				
CE-Kennzeichnung	Entsprechend den EU-Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit				

Typische Anwendungen

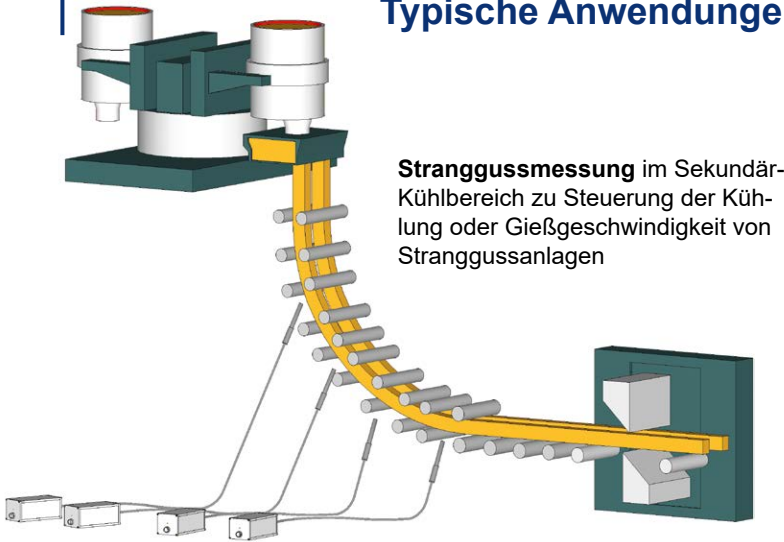

Stranggussmessung im Sekundär-Kühlbereich zu Steuerung der Kühlung oder Gießgeschwindigkeit von Stranggussanlagen



Messungen bei der **Entzunderung** von Brammen- und Knüppeltemperaturen.

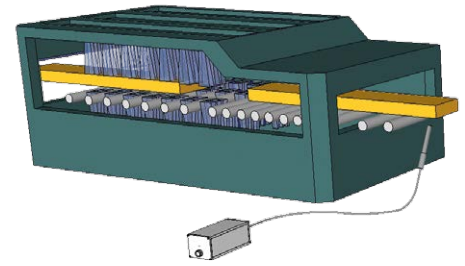

Unterbandmessung durch den Rollgang auf Brammen, Bänder und Knüppel, sodass das Messergebnis nicht durch Zunder oder Waserserpfitzen auf dem Band beeinflusst wird.

An der **Kühlstrecke** der Warmbandstraße zur Ermittlung der Abkühlkurve.

Zur Qualitätskontrolle beim Aufwickeln der **gewalzten Stahlbänder** an der Haspel.

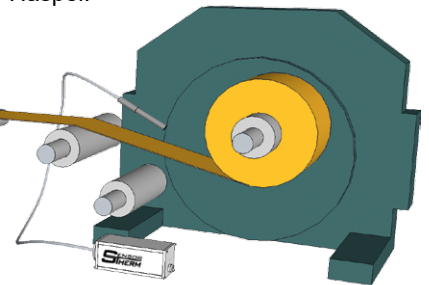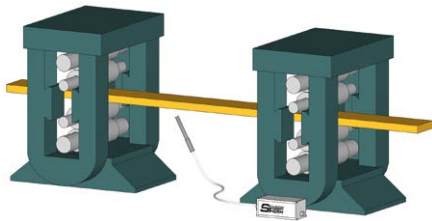

Ausstattungsmerkmale

Raue Umgebungsbedingungen:

- Umgebungstemperatur am Objektiv bis zu 250°C
- am Pyrometer bis zu 80°C

Robustes Objektivsystem:

- Messentfernung voreingestellt
- Schutzrohr in verschiedenen Längen

Schnelle, exakte Ausgänge:

- High-Speed-Digitalausgang bis zu 921 kBd
- 2 hochauflösende 16-Bit-Analogausgänge 0/4-20 mA
- 3 konfigurierbare Ein- / Ausgänge

Edelstahl-Gewebeschlauch

Pyrometer

Lufteinspeisung

Markierung
Messabstand

Objektivsystem

Schutzrohr in
100/225/630 mm

Messabstand

Übersichtliche Gerätebedienung:

- Großes, helles Display
- Alle Einstellungen direkt am Gerät
- Anzeige aktiver Grenzwertausgänge

Laser-Visiereinrichtung:

- Laserpilotlicht zum einfachen Ausrichten

Objektivsystem

Der Messabstand muss ab Werk auf einen Wert innerhalb der Objektivgrenzen eingestellt werden und wird damit in das Objektivsystem eingebaut. (Der Messabstand wird ab der Markierung am Objektivsystem gemessen, daher Schutzrohrlänge beachten).

Messabstände Teilstrahlungs-pyrometer

Objektiv	Messabstand a [mm]	Messfelddurchmesser M [mm]	
		M318 (100–700°C)	M309 (alle Messb.) M316 (alle Messb.) M318 (150–1200°C 180–1300°C)
OL25-H0	von 170 mm	1,6 mm	1 mm
	500 mm	5 mm	3,2 mm
	700 mm	7,5 mm	4,8 mm
	1000 mm	11 mm	7 mm
	2000 mm	23 mm	15 mm
	bis 4500 mm	52 mm	34 mm
Lichtleiter-Ø		0,4 mm	0,2 mm

Messabstände Quotientenpyrometer

Objektiv	Messabstand a [mm]	Messfelddurchmesser M [mm]	
		M322 300–1000°C	M311 / M322 Alle anderen Messbereiche
M311: OQ25-B1	von 240 mm	2 mm	1 mm
	500 mm	3,7 mm	2,5 mm
	700 mm	5,2 mm	3,5 mm
M322: OQ25-B2	1000 mm	7,7 mm	5 mm
	2000 mm	15,4 mm	10 mm
	bis 3000 mm	23 mm	15 mm
Lichtleiter-Ø		0,4 mm	0,2 mm


Software *SensorTools*

Die PC-Software *SensorTools* ist im Standard-Lieferumfang enthalten und hilft beim Einrichten des Pyrometers. Sie erlaubt die

- Messwert-Darstellung, grafisch und numerisch
- Messwert-Aufnahme
- Messwert-Auswertung
- Geräteinnentemperaturanzeige
- Änderung der Pyrometer-Parameter

Abmessungen

Abmessungen in mm

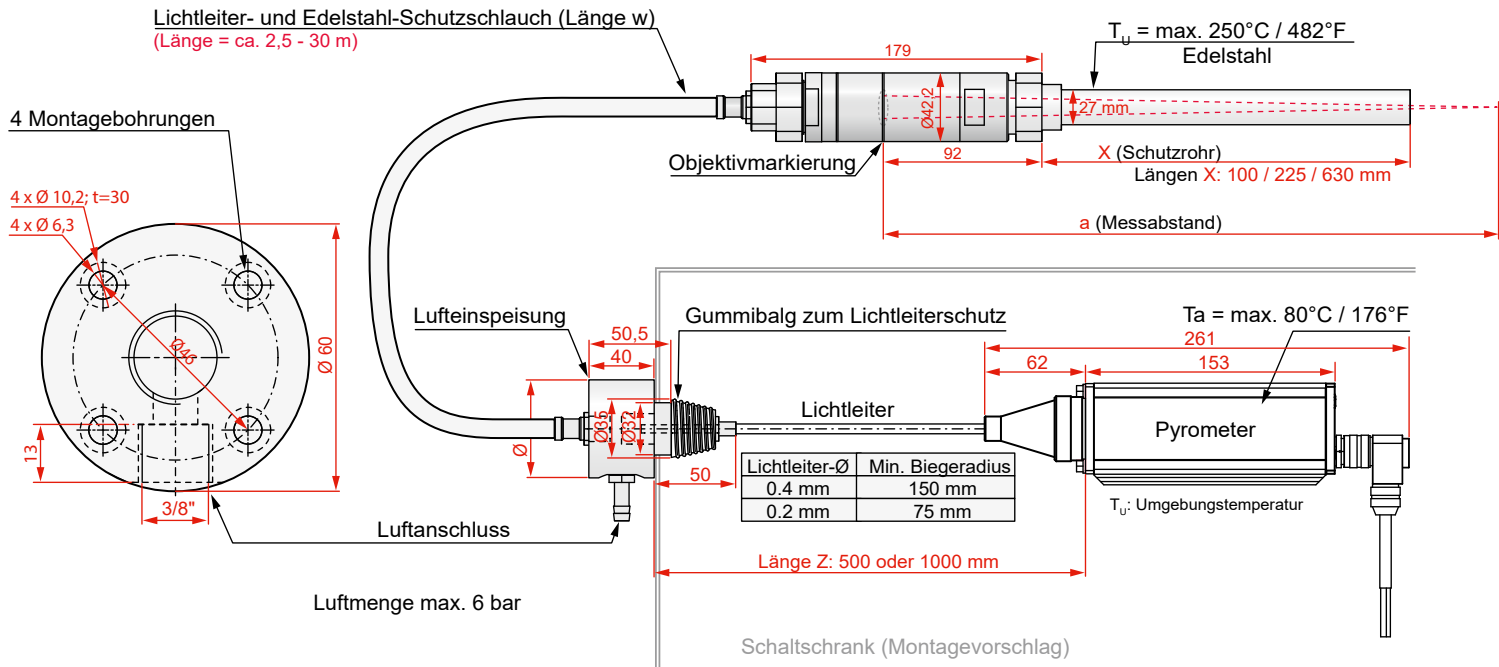

Empfohlenes Zubehör

- HA10 Montagewinkel für Pyrometermontage
- AM11 / AM43 Anschlusskabel, 14-adrig (erhältlich in 5-m-Schritten) mit Winkelstecker / geradem Stecker, inkl. 1 m Schnittstellenkabel
- DK4000 Schnittstellenwandler RS485 ↔ USB, 1,7 m Kabel, 9-poliger Sub-D-Stecker
- IF0000 LED-Digitalanzeige für den Schalttafeleinbau
- NG12 CZ-Schienenetzteil 24 VDC / 1,3 A
- PN10 Profinet-Adapter für den Anschluss von bis zu 5 Pyrometern über RS485 an eine übergeordnete Steuerung
- PB70 Externer Profibus-DP-Wandler im Wandaufbauehäuse



Bestellangaben

Heavy-Duty-Messsystem, anzugeben mit:

- Pyrometertyp und Messbereich
- Schutzrohrlänge 100, 225 oder 630 mm (andere Längen auf Anfrage)
- Schutzschlauchlänge 2,5–30 m in 2,5-m-Schritten (andere Längen auf Anfrage)
- Lichtleiterstück zwischen Pyrometer und Lufteinspeisung 0,5 oder 1 m (andere Längen auf Anfrage)
- Objektiv und voreingestellter Messabstand (Hinweis: der Messabstand muss größer als das Schutzrohr + 92 mm sein)

Hinweis: Software *SensorTools* ist im Lieferumfang enthalten, Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.

Die technischen Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Sensortherm-Datenblatt_M3_H3_Heavy-Duty-Messsystem (02.05.2018)

Sensortherm GmbH

Infrarot Mess- und Regeltechnik
Hauptstr. 123 • D-65843 Sulzbach/Ts.
Tel.: +49 6196 64065-80 • Fax: -89
www.sensortherm.com • info@sensortherm.de

